
Votre séparateur de graisse, installé en 7 étapes

Séparateurs de graisse inox 304L, de 30 à 200 litres. Une notice pour toute la gamme, à garder près de l'appareil.



Il vous faut

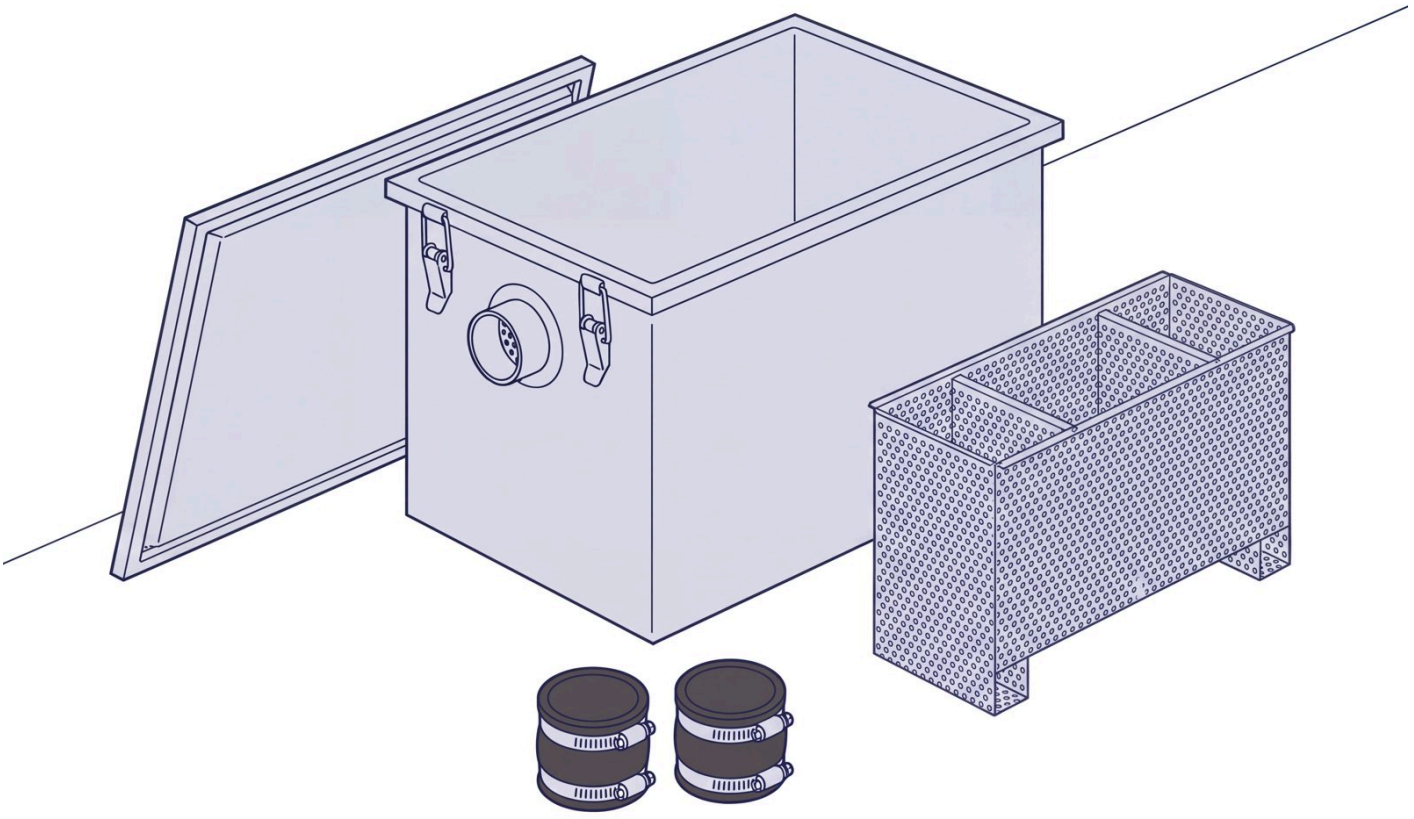

Un plombier
Il signe le procès-verbal de pose le jour même



Niveau à bulle
Pour poser l'appareil à niveau



Tuyaux PVC ou PEHD Ø 50
Coudes à 45° plutôt qu'à 90°



Téflon
Sur les filetages




Joint silicone alimentaire
Pour les raccords



Manchons de connexion Ø 50
Non inclus, un lot de 2 par appareil

1




Choisir l'emplacement

Au plus près de la plonge, 3 m au plus.

Il vous faut Rien à part l'appareil

2

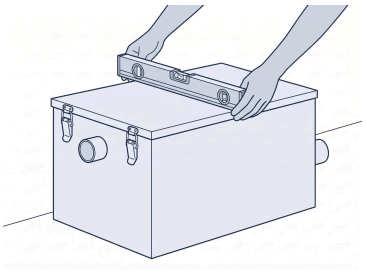


Poser l'appareil à niveau

Sol plan, niveau à bulle dans les deux sens.



Il vous faut Niveau à bulle

3

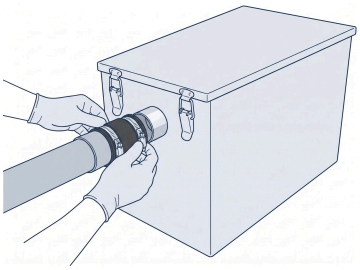


Raccorder l'entrée

Entrée en pente de 1 % au moins, Ø 50 mm.



Il vous faut Manchon de connexion Ø 50, téflon, joint silicone alimentaire

4

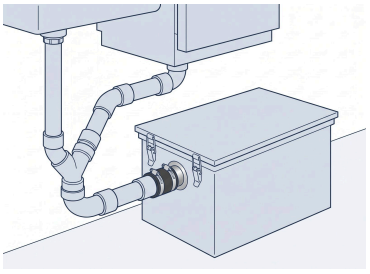


Raccorder tous les points

Plonge, lave-vaisselle, éviers et siphons de sol.



Il vous faut Tuyaux PVC ou PEHD Ø 50

5

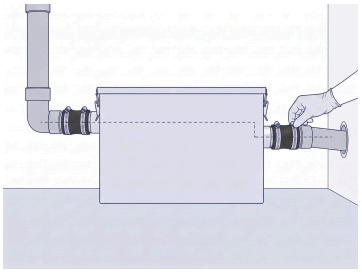


Raccorder la sortie

Sortie en pente de 1 à 2 % vers le réseau.



Il vous faut Manchon de connexion Ø 50, siphon anti-retour (recommandé)

6

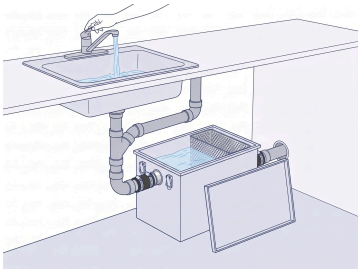


Poser le panier, ouvrir le robinet

Panier en place, robinet ouvert jusqu'au niveau de sortie.

Il vous faut Le robinet de la plonge, rien d'autre

7

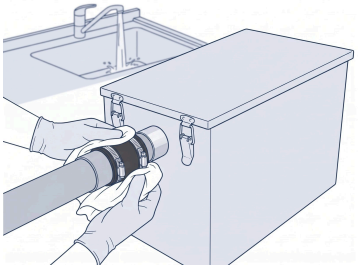

Tester l'étanchéité

5 minutes d'eau par point : ni fuite, ni reflux.

Il vous faut Le robinet de la plonge, un chiffon sec

Installation faite